


ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ

Хомут червячный

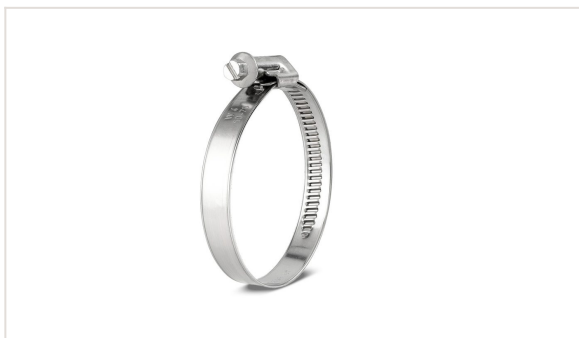

Хомуты стальные с резьбой червячного типа. Применяются для качественного монтажа рукавов и шлангов. Изготавливаются из нержавеющей и оцинкованной стали.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон обжима

W1, W2 — от 8–12 до 150–170 мм; W4 — от 9,5–12 до 157–178 мм; W5 — от 8–12 до 110–130 мм

Материал

W1 — лента, корпус и винт из оцинкованной стали; W2 — лента и корпус из нержавеющей стали 1.4016 (AISI 430), винт оцинкованный; W4 — все детали из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304); W5 — все детали из кислотостойкой немагнитной нержавеющей стали 1.4401 (AISI 316)

Ширина ленты

9 и 12 мм; перфорированная лента W4 — 14,2 мм

Стандарт

DIN 3017-1, ГОСТ 28191-89

ПРИМЕНЕНИЕ

- Применяются для качественного монтажа рукавов и шлангов

СВОЙСТВА

- Диапазон обжима от 8-12 до 150-170 мм
- Стальная лента с резьбой червячного типа
- Исполнения W1, W2 и W5 — от оцинкованной стали до полностью нержавеющей
- Для монтажа промышленных рукавов и шлангов

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by