


РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

SAE 100R5

Рукав гидравлический

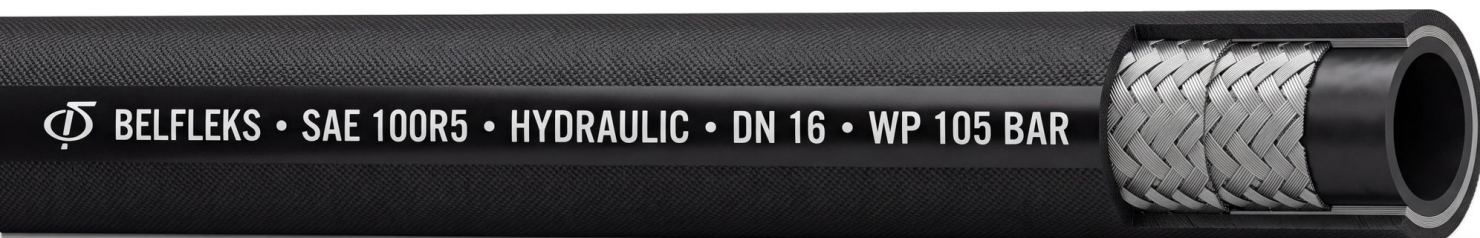

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ
текстильный

УСИЛЕНИЕ
один слой оплётки из стальной
проволоки

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ
маслостойкая нитрильная
резина

Внутренний Ø, мм

5–76

Рабочее давление, бар

14–210

Температура

–40...+100 °C

Гидравлический рукав стандарта SAE 100R5 с внутренним слоем из маслостойкой нитрильной резины и усилением из одного слоя стальной проволочной оплётки. Наружный слой — текстильный. Рабочая температура — от –40 до +100 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт
SAE 100R5

Производитель
БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидравлические системы на нефтяных и водных жидкостях

СВОЙСТВА

- Текстильный наружный слой
- Рабочее давление до 210 бар

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м
5	3/16	13.7	210	840	75	220
6.4	1/4	15.3	210	840	85	260
8	5/16	17.6	157	628	100	320
11	13/32	20	140	560	115	370
12.5	1/2	24	122	488	140	550
16	5/8	28	105	420	165	630
22	7/8	32.2	56	224	185	700
29	1 1/8	38.9	43	172	230	830
35	1 3/8	45.2	35	140	265	980
46	1 13/16	57.6	24	96	335	1370
60	2 3/8	74.2	24	96	610	1890
76	3	91.7	14	56	840	2710

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by