


АБРАЗИВОСТОЙКИЕ

Congo 16 BAR

Рукав напорно-всасывающий абразивостойкий для воды

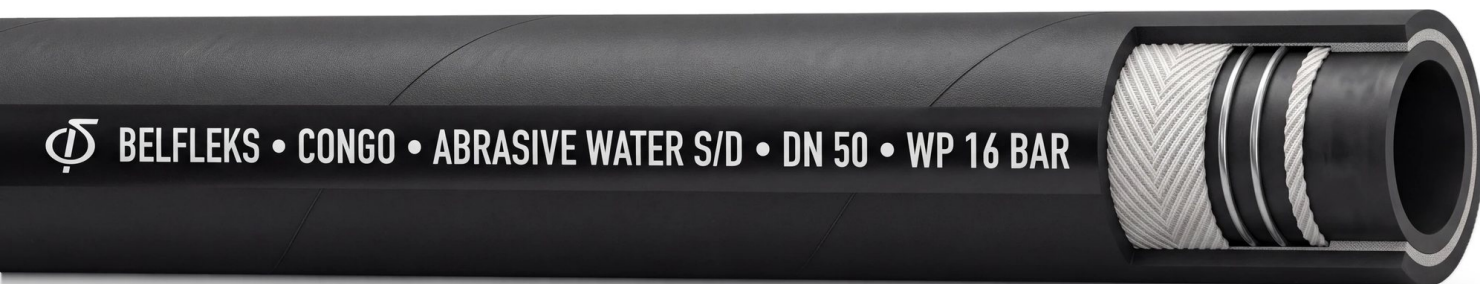

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Чёрный синтетический каучук
EPDM, устойчивый к
абразивному износу и старению

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический
корд, стальная спираль

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Чёрный гладкий
антистатический синтетический
каучук EPDM

Внутренний Ø, мм

19–76

Рабочее давление, бар

16

Вакуум, бар

0.9

Температура

-40...+120 °C

Высококачественный всасывающий шланг. Специальная компаундная резина на основе EPDM делает внутренний слой абразивостойким, антистатичным ($R < 1 \text{ MOM/м}$) и устойчивым к повышенным температурам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

СВОЙСТВА

- Стойкость к абразивным материалам и горячей воде
- Специальная компаундная резина на основе EPDM делает внутренний слой абразивостойким, антистатичным ($R < 1 \text{ MOM/м}$) и устойчивым к повышенным температурам

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м	Длина букты, м
19	29	16	48	0.9	76.4	480	40
25	35	16	48	0.9	101.6	670	40
32	42	16	48	0.9	127.2	840	40
38	49	16	48	0.9	152.4	1060	40
51	62	16	48	0.9	203.2	1490	40
63	77	16	48	0.9	254	2230	40
76	90	16	48	0.9	304.8	2710	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by