


ПАР

KWA 15 BAR

Рукав напорный для горячей воды и пара

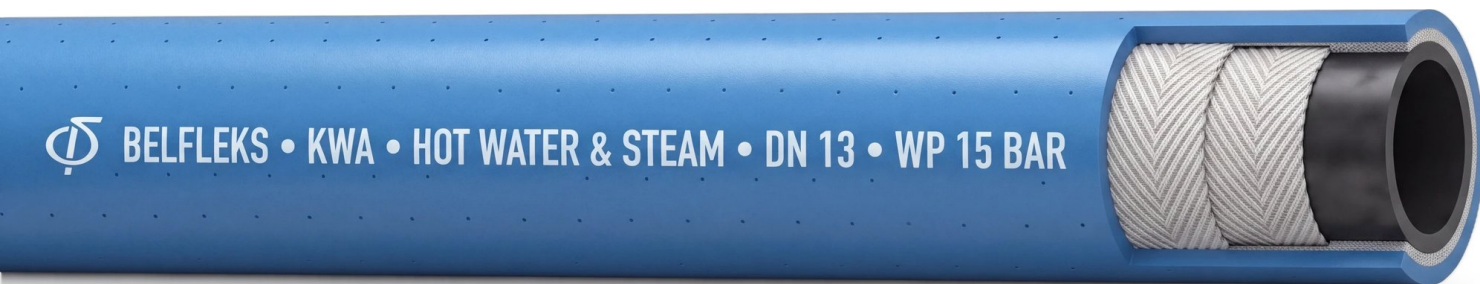

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Синтетический каучук с перфорацией, устойчивый к абразивному износу и старению

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический корд

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный либо белый, гладкий синтетический каучук EPDM

Внутренний Ø, мм

8-25

Рабочее давление, бар

15

Температура

-40...+150 °C

Экструдированный шланг для подачи охлаждающей жидкости в пластиковые формы для литья под давлением и горячей воды в промышленности общего назначения. Внешний слой с перфорацией для предотвращения раздувания шланга и увеличения срока службы. Также подходит для подачи пара до 150°C. Возможно исполнение как с чёрным, так и с белым внутренним слоем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Внешний слой с перфорацией для предотвращения раздувания шланга и увеличения срока службы
- Также подходит для подачи пара до 150°C

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Длина бухты, м
KWA-0031	8	16.0	15	45	100
KWA-0038	10	18.0	15	45	100
KWA-0050	13	23.0	15	45	100
KWA-0075	19	31.0	15	45	80
KWA-0100	25	35.0	15	45	60

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by