


РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

SAE 100R7

Рукав термопластиковый (EN 855 R7)

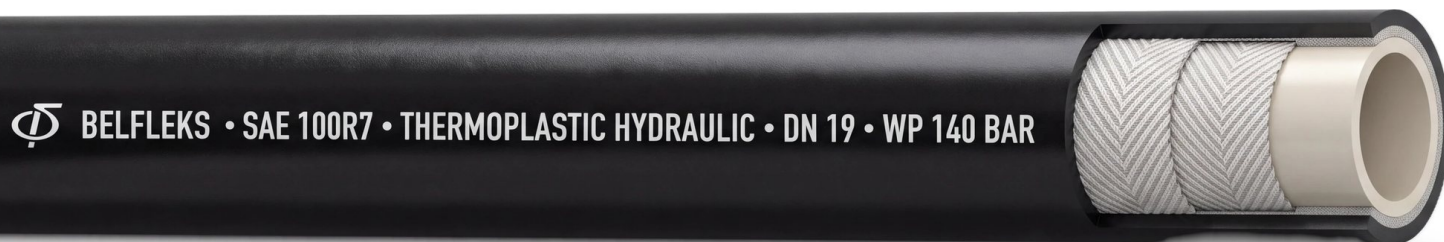

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

полиуретан, стойкий к истиранию

УСИЛЕНИЕ

одно- или двухслойная оплётка из синтетического волокна

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

бесшовная трубка из термопластичного полиамида (PA)

Внутренний Ø, мм

5–25

Рабочее давление, бар

70–274

Температура

–40...+100 °C

Термопластиковый рукав стандарта SAE 100R7 (EN 855 R7) с бесшовной внутренней трубкой из полиамида (PA) и наружным слоем из полиуретана, стойкого к истиранию. Усиление — одно- или двухслойная оплётка из синтетического волокна. Рабочая температура — от –40 до +100 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

SAE 100R7

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидравлические и пневматические системы среднего давления
- Подача синтетических, нефтяных и водных гидравлических жидкостей

СВОЙСТВА

- Не проводит электрический ток
- Одно- или двухслойная оплётка из синтетического волокна

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Исполнение
5	3/16	10.3	210	840	35	65	однослойная оплётка
6.3	1/4	12.7	200	800	50	80	однослойная оплётка
8	5/16	14.3	190	760	50	125	однослойная оплётка
10	3/8	15.9	175	700	80	140	однослойная оплётка
12.5	1/2	19.8	140	560	100	200	однослойная оплётка
16	5/8	23.3	130	520	160	260	однослойная оплётка
19	3/4	26.5	90	360	180	320	однослойная оплётка
25	1	34	70	280	250	400	однослойная оплётка
5	3/16	10.8	250	1000	55	70	двухслойная оплётка
6.3	1/4	13.3	274	1100	75	125	двухслойная оплётка
8	5/16	15	260	1050	85	150	двухслойная оплётка
10	3/8	18	250	1000	100	210	двухслойная оплётка
12.5	1/2	21.6	210	840	140	260	двухслойная оплётка
16	5/8	23.6	160	640	165	295	двухслойная оплётка
19	3/4	26.4	140	560	195	315	двухслойная оплётка
25	1	34	105	420	256	450	двухслойная оплётка

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by