


СВАРОЧНЫЕ

Phobos 20 BAR

Шланг для ацетилена

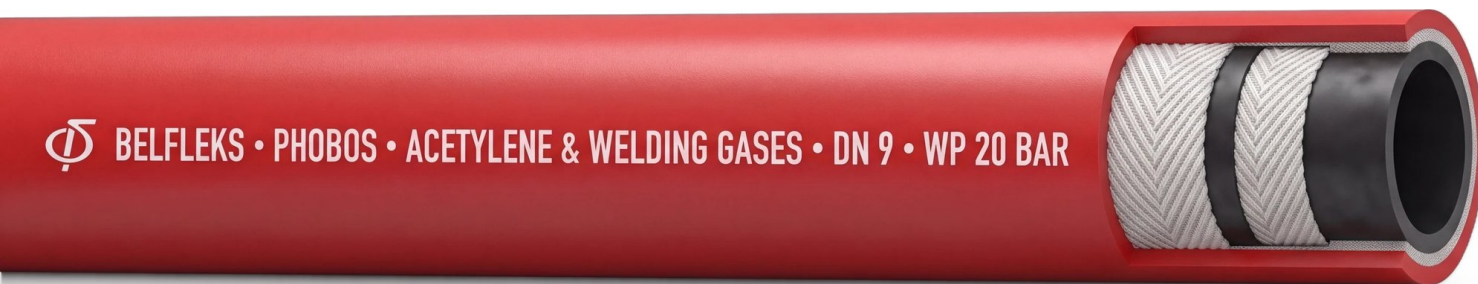

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

красный гладкий EPDM/SBR,
стойкий к атмосферным
воздействиям, озону и
истиранию

УСИЛЕНИЕ

оплётка из высокопрочной
синтетической нити

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

чёрный гладкий EPDM/SBR

Внутренний Ø, мм

6–25

Рабочее давление, бар

20

Температура

-40...+90 °C

Шланг для подачи ацетилена, предназначенный для сварки, резки и смежных процессов. По запросу предоставляются специальные сварочные шланги для подачи кислорода, углекислого газа, азота, аргона и топливных газов, включая ацетилен, природный газ, метан и пропан.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- По запросу предоставляются специальные сварочные шланги для подачи кислорода, углекислого газа, азота, аргона и топливных газов, включая ацетилен, природный газ, метан и пропан

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вес, г/м	Длина бухты, м
6	13	20	60	170	100
8	15	20	60	220	100
10	18	20	60	290	100
13	21	20	60	370	100
16	25	20	60	560	50
19	29	20	60	650	50
25	36	20	60	860	50

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by