


СПЕЦ. НАЗНАЧЕНИЕ

Hydro

Шланг для бассейнов и гидромассажных ванн

Внутренний Ø, мм	16–80
Рабочее давление, бар	4–7
Вакуум, бар	0.69
Температура	-10...+60 °C

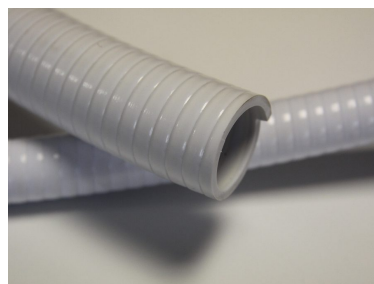

Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя и внешняя поверхность гладкая.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Материал

пластичный ПВХ

Усиление

усиливающая спираль из устойчивого к ударам и давлению ПВХ

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Белый

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы Whirpool, гидромассажные ванны, бассейны
- Для обвязки бассейнов, гидромассажных ванн

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина букты, м	Объём упаковки, м³
16	20	7	21	0.69	80	200	30	0.03
20	25	7	21	0.69	100	290	30	0.04
27	32	7	21	0.69	140	400	30	0.06
27	33.6	7	21	0.69	140	450	30	0.06
32	40	7	21	0.69	150	650	30	0.13
40	48	7	21	0.69	160	720	30	0.12
42	48.4	6	18	0.69	160	700	30	0.15
43	50	6	18	0.69	200	760	30	0.15
45	50	4	12	0.69	200	700	30	0.15
55	63	5	15	0.69	290	1070	30	0.37
65	76	4	12	0.69	390	1565	30	0.44
80	90	4	12	0.69	470	2000	30	0.52

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by