


СПЕЦ. НАЗНАЧЕНИЕ

Air Clima

Шланг дренажный для систем кондиционирования

Внутренний Ø, мм	16–32
Вакуум, бар	0.29–0.39
Температура	–20...+60 °C

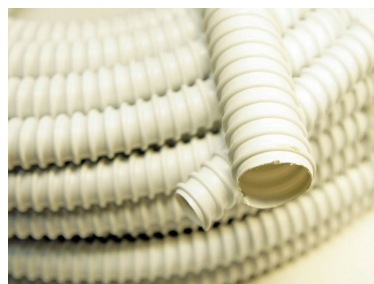

Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Чрезвычайно легкий и гибкий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Материал

пластичный ПВХ

Усиление

усиливающая спираль из устойчивого к ударам и давлению ПВХ

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Белый

ПРИМЕНЕНИЕ

- Применяется в установках кондиционирования и вентиляции в качестве дренажного шланга
- Дренажные шланги для систем кондиционирования

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина букты, м	Объём упаковки, м³	Толщина стенки, мм	Общая толщина стенки, мм
16	0.39	40	85	30	0.019	0.5	2.2
19	0.39	40	90	30	0.031	0.5	2.2
20	0.39	40	100	30	0.04	0.5	2.2
25	0.29	40	135	30	0.05	0.5	2.2
30	0.29	40	155	30	0.055	0.5	2.3
32	0.29	40	170	30	0.065	0.5	2.4

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by