


ПИЩЕВЫЕ

Nemesis

Шланг из ПВХ армированный

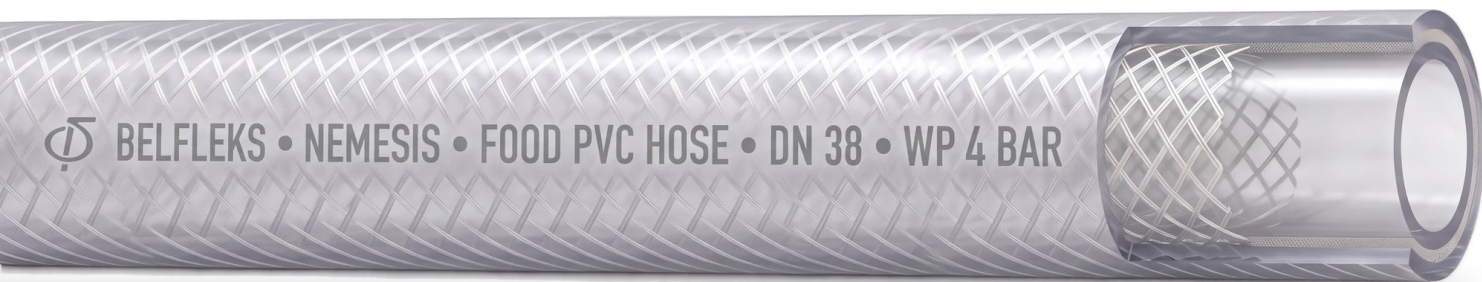

Внутренний Ø, мм

6–38

Рабочее давление, бар

4–10

Температура

-10...+65 °C

Шланг, армированный полиэфирной нитью, идеально подходит для подачи воды, масла и газа при постоянном рабочем давлении. Подходит для использования в лёгкой и тяжелой промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях. Шланг изготовлен из пищевого ПВХ и может использоваться для подачи молока, напитков, ликероводочных изделий и других пищевых продуктов. Устойчив к ультрафиолетовому излучению и озону.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

Высококачественный ПВХ (поливинилхлорид)

Усиление

Высокопрочная полиэфирная нить

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для использования в лёгкой и тяжелой промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях
- Шланг изготовлен из пищевого ПВХ и может использоваться для подачи молока, напитков, ликероводочных изделий и других пищевых продуктов

СВОЙСТВА

- Универсальность
- Гибкий, прозрачный и прочный
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению и озону

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Длина бухты, м
6	10	10	30	100
9	13	9	27	100
10	14	8	24	100
13	17	6	18	100
19	23	4	12	50
25	30	4	12	50
32	39	4	12	40
38	45	4	12	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by