


НЕФТЕПРОДУКТЫ

Cristal Bren

Шланг маслобензостойкий безнапорный

Внутренний Ø, мм 2–25

Температура -10...+50 °C

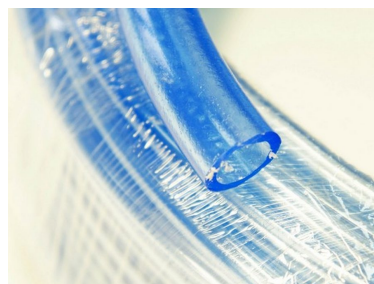

Шланг из маслобензостойкого ПВХ со смягчающими компонентами. Внутренняя и внешняя поверхность гладкие.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Материал

маслобензостойкий ПВХ со смягчающими компонентами

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Прозрачный

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для транспортировки не под давлением жидких нефтепродуктов, в том числе бензина
- Для нефтепродуктов



РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м	Толщина стенки, мм
2	4	15	100	1
3	5	17	100	1
4	6	23	100	1
5	8	41	50	1.5
6	8	32	50	1
6	9	47	50	1.5
8	10	40	50	1
8	12	83	50	2
10	14	108	50	2
12	15	92	50	1.5
14	19	171	50	2.5
16	22	237	50	3
25	31	406	50	3

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by