


ПИЩЕВЫЕ

Cristal PU

Шланг полиуретановый безнапорный для пищевых продуктов

Внутренний Ø, мм 3–10

Температура -20...+80 °C

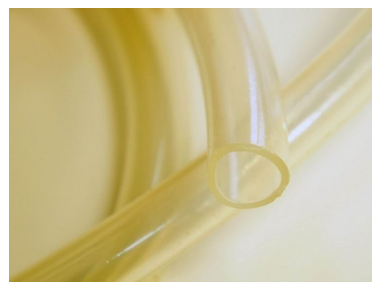

Шланг из пластичного ПУ. Внутренняя и внешняя поверхность гладкие. Очень легкий шланг, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

ТУ РБ 37526910.001-99

Сертификаты

Свидетельство о госрегистрации №
BY.50.51.01.019.E.000073.01.14 от 22.01.2014

Производитель

DLplast

Материал

пластичный ПУ

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Прозрачный

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для безнапорного транспортирования газообразных, жидких и сыпучих веществ, в том числе для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25°, уксуса, молока
- Для нефтепродуктов

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м	Толщина стенки, мм
3	5	17	100	1
4	6	23	100	1
4	7	31	100	1.5
5	8	41	50	1.5
6	8	32	50	1
6	9	45	50	1.5
7	10	47	50	1.5
8	10	62	50	1
8	12	81	50	2
9	13	88	50	2
10	13	76	50	1.5
10	14	95	50	2

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by