


ДНОУГЛУБЛЕНИЕ

Mars Pro 17 BAR

Трубопровод резиновый фланцевый

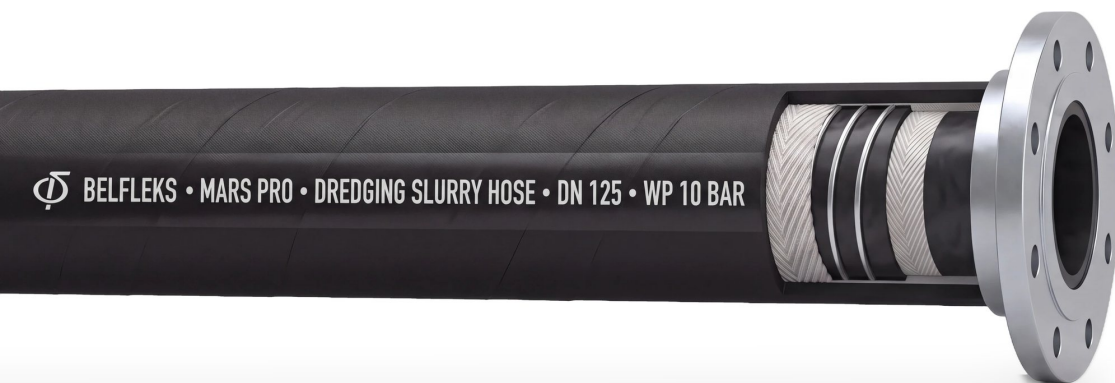

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Черный гладкий синтетический каучук, устойчивый к абразивному износу, старению и УФ излучению

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический корд

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный гладкий синтетический каучук, устойчивый к абразивному износу

Внутренний Ø, мм

125–300

Рабочее давление, бар

10

Температура

-40...+70 °C

Гибкий резиновый трубопровод, используемый в качестве подвижного соединения для подачи абразивных материалов на земснарядах или для соединения трубопроводов. Доступно изготовление со встроенными вулканизированными фланцами из нержавеющей стали.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

СВОЙСТВА

- Высочайший запас прочности
- Доступно изготовление со встроенными вулканизированными фланцами из нержавеющей стали

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Длина бухты, м	Кол-во отверстий, шт	Диаметр отверстий, мм	Межосевое расстояние, мм
125	155	10	30	11.8	8	18	210
250	285	10	30	11.8	12	22	350
300	340	10	30	11.8	12	22	400

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by