

БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Bauer


Соединение

Внутренний Ø, мм

50–300

Температура

-50...+110 °C

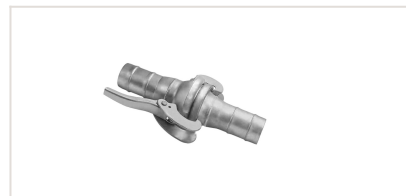

Соединение BAUER в сборе из оцинкованной стали. Применяется для отвода сточных и грунтовых вод, транспортировки порошковых материалов, в сельском хозяйстве и строительстве туннелей и дорог. Выдерживает давление от 20 до 12 бар — с увеличением размера давление снижается.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

оцинкованная сталь

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ


- Строительство туннелей и дорог
- Отвод сточных и грунтовых вод
- Транспортировка порошковых материалов

СВОЙСТВА

- Размеры от 2" до 12" (от 50 до 300 мм)
- Температура от -50 до +110 °C

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ

В сборе



Соединение в сборе



Соединитель угловой

Детали




«Папа» — вставная часть со штуцером



«Мама» — приёмная часть со штуцером



Уплотнительная резинка



Замок

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм
50	2
75	3
100	4
150	6
200	8
250	10
300	12

РАЗМЕРЫ: СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм
50	2
75	3
100	4
150	6
200	8
250	10
300	12

РАЗМЕРЫ: «ПАПА» – ВСТАВНАЯ ЧАСТЬ СО ШТУЦЕРОМ

Внут. Ø, мм
50-204

РАЗМЕРЫ: «МАМА» – ПРИЁМНАЯ ЧАСТЬ СО ШТУЦЕРОМ

Внут. Ø, мм
50-204

РАЗМЕРЫ: УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

Внут. Ø, мм
50-204

РАЗМЕРЫ: ЗАМОК

Внут. Ø, мм
50-204

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by