


КУЛАЧКОВЫЕ И ПАРОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Соединение кулачковое (claw) для воздуха и воды

Температура

-30...+120 °C

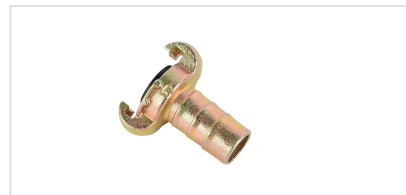

Кулачковые соединения claw стандарта DIN 3489 смыкаются прижатием и поворотом полумуфт. Изготавливаются из оцинкованной углеродистой стали, оцинкованного ковкого чугуна или нержавеющей стали с уплотнением из NBR или Viton. Рассчитаны на рабочее давление 10 бар и диапазон температур от -30 до +120 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Европейский тип А

«папа», «мама», под шланг, под шланг с буртом; 1/4"–2"

Американский тип

«мама», «мама» с четырьмя кулачками, «папа», под шланг с четырьмя кулачками; 1/4"–1-1/4"

Австралийский тип А

«мама», «папа», под шланг; 1/2"–1"

Surelock

«мама», «папа», под шланг; 3/8"–3"

Расстояние между кулачками

европейский тип — 42 мм, Chicago — 41 мм, австралийский тип А — 42 мм, Surelock — 45 мм

Стандарт

DIN 3489

Материал корпуса

оцинкованная углеродистая сталь, оцинкованный ковкий чугун, нержавеющая сталь

Уплотнение

профильное NBR, по запросу — Viton

Рабочее давление

10 бар

Среда

воздух и вода; для пара не применяется

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Линии подачи сжатого воздуха
- Системы подачи воды

СВОЙСТВА

- Рабочее давление 10 бар при температуре от -30 до +120 °C
- Фиксированное расстояние между кулачками 41, 42 или 45 мм
- Уплотнение из NBR с возможностью установки Viton

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by