


АБРАЗИВОСТОЙКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ

Wire-TPU-Z

Воздуховод абразивостойкий

Внутренний Ø, мм 40–600

Температура -40...+90 °C

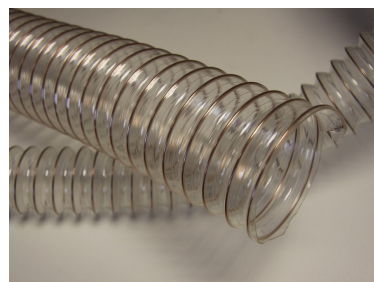

Используется для всасывания абразивных материалов, стружки, гранул, порошков, пара, пыли и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Усиление

армирован стальной омедненной спиралью

Материал

прозрачный полиуретан

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м	Толщина стенки, мм
40	25	20	165	10	0.35
50	23	25	185	10	0.4
60	16	30	225	10	0.4
63	16	31	230	10	0.4
65	16	32	240	10	0.4
70	15	35	305	10	0.4
76	14	38	340	10	0.4
80	10	40	360	10	0.4
90	10	45	380	10	0.4
100	10	50	420	10	0.4
102	10	51	425	10	0.4
110	9	55	520	10	0.4
120	9	60	560	10	0.4
125	9	65	590	10	0.4
127	9	66	595	10	0.4
130	8	67	630	10	0.4
140	8	70	650	10	0.4
150	6	75	700	10	0.5
152	6	76	705	10	0.5
160	6	80	880	10	0.5
170	6	85	930	10	0.5
180	6	90	990	10	0.5

Внут. Ø, мм	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м	Толщина стенки, мм
200	6	100	1100	10	0.5
203	6	102	1120	10	0.5
225	5	110	1200	10	0.5
228	5	112	1220	10	0.5
250	4	125	1300	10	0.5
254	4	127	1340	10	0.5
279	4	138	1455	10	0.5
300	3	150	1550	10	0.5
305	3	151	1590	10	0.5
315	3	153	1615	10	0.5
320	3	155	1635	10	0.5
330	3	160	1680	10	0.5
350	3	175	1820	10	0.5
400	2	200	2070	10	0.55
450	1	220	2300	10	0.55
500	1	250	2500	10	0.55
600	1	300	3000	10	0.55

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by