


## Шланг сварочный - ацетилен (ISO/EN)

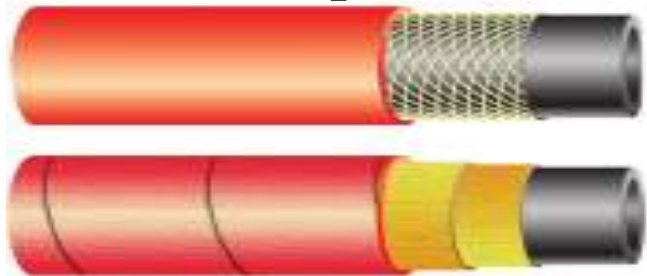

Шланг, предназначенный для подведения ацетилена в газосварочных работах

### Технические характеристики

**Температура:**

от -30 °С до +70 °С

**Внутренний слой:**

черный гладкий резиновый состав SBR

**Наружный слой:**

красный гладкий резиновый состав EPDM/SBR, устойчивый к атмосферному воздействию

**Усиление:**

текстильный корд

Внутр. Ø, мм.	Толщина стенки, мм.	Давление, бар		Длина бухты, м
		Рабочее	Разрывное	
6,3	3,5	20	60	25,50
8	3,5	20	60	25,50
9	3,5	20	60	25,50
10	3,5	20	60	25,50
12.5	3,5	20	60	25,50