




## Шланг сварочный – кислород (ISO/EN)

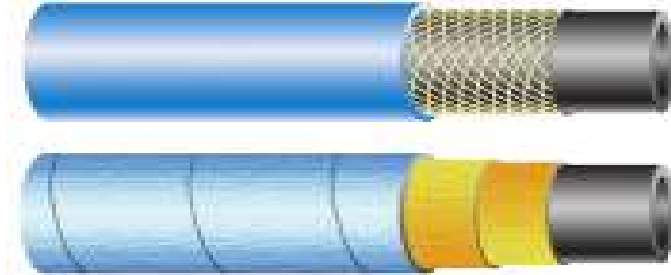

*Предназначен подведения кислорода в газосварочных работах.*

### Технические характеристики

**Температура:**

от -30 °С до +70 °С

**Внутренний слой:**

черный гладкий резиновый состав SBR.

**Наружный слой:**

голубой гладкий резиновый состав EPDM/SBR, устойчивый к атмосферному воздействию.

**Усиление:**

Текстильный корд

Наименование	Внутр. $\varnothing$ , мм.	Толщина стенки, мм.	Давление, бар		Длина бухты, м
			Рабочее	Разрывное	
Шланг сварочный – кислород	6,3	3,5	20	60	25,50
Шланг сварочный – кислород	8	3,5	20	60	25,50
Шланг сварочный – кислород	9	3,5	20	60	25,50
Шланг сварочный – кислород	10	3,5	20	60	25,50
Шланг сварочный – кислород	12.5	3,5	20	60	25,50