


НОТ МIСНIГАН

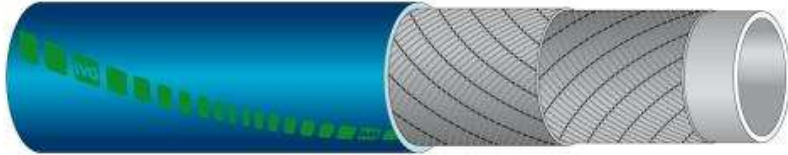

Используется в пищевой промышленности для промывки оборудования горячей водой

Технические характеристики

Температура:

от -40 °С до +80 °С

Внутренний слой:

гладкая резина (SBR), белого цвета.

Наружный слой:

каучук (EPDM) синего цвета, устойчивый к погодным условиям и механическим повреждениям.

Усиление:

прочный синтетический корд

Внутр. Ø, мм.	Наружн. Ø, мм.	Давление, бар		Длина бухты, м
		Рабочее	Разрывное	
13	20	10	30	60, 120
15	22	10	30	60, 120
19	28	10	30	60, 120
25	33	10	30	60, 120
32	46	10	30	60, 120
38	54	10	30	60, 120