


FOOD OILMILL EASY

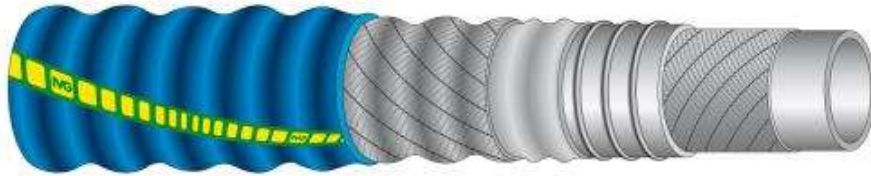

Гибкий, крупноффрированный, напорно-всасывающий рукав для транспортировки растительных масел и прочих жирных пищевых продуктов (молоко, вода, соки, слабоалкогольные напитки и т.д.)

Обработка: 15 минут паром до +110°C, 15 минут 1% перуксусной кислотой до +50°C, 2% ортофосфорной кислотой, 5% каустической содой

Технические характеристики

Температура:

от -25 °С до +100 °С

Внутренний слой:

белый гладкий каучук пищевого качества, без вкуса и запаха.

Наружный слой:

крупноффрированное маслостойкое покрытие из синтетического каучука повышенной гладкости, с высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды.

Усиление:

прочный синтетический корд и встроенная стальная спираль.

Внутр. Ø, мм.	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Вакуум, бар	Длина букты, м
	Рабочее	Разрывное			
25	10	30	95	0,9	60
32	10	30	115	0,9	60
38	10	30	120	0,9	60
50	10	30	150	0,9	60
63,5	10	30	195	0,9	60
76	10	30	225	0,9	60
80	10	30	225	0,9	60
102	10	30	360	0,9	60