




SAE 100 R4 HYDRAULIC HOSE BLACK (Рукав напорно-всасывающий для масел)

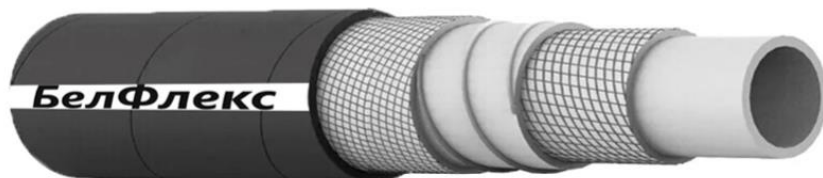

Напорно-всасывающий рукав, предназначенный для транспортировки масел согласно SAE 100/R4.

Технические характеристики

Температура:

от -30°C до +100°C

Внутренний слой:

NBR резина, черная, устойчивая к маслам

Наружный слой:

CR резина, черная, гладкая, с оттиском ткани, устойчивая к погодным условиям, озону и маслам

Усиление:

прочный синтетический корд, с проволочной спиралью и антистатической медной стренгой

Внутр. Ø, мм	Наружн. Ø, мм	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м	Вес (г/ м)
		Рабочее	Разрывное			
19	32	21	84	140	20, 40	770
25	37	17	68	150	20, 40	880
32	45	14	56	200	20, 40	1200
38	52	10	40	250	20, 40	1530
51	64	7	28	300	20, 40	1910
63	77	4	16	360	20,40	2620
76	90	4	16	430	20,40	3150
102	116	2	6	520	20,40	4200