


## ШЛАНГ ДЛЯ АСФАЛЬТОВЫХ МАСС

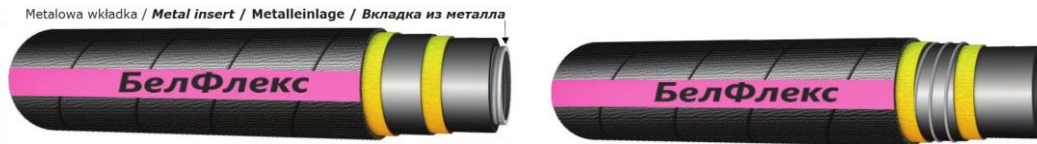

Шланг для транспортировки жидкой асфальтовой массы, мазута, мастики, смолы и их смесей с отрицательным давлением до 0,063 МПа. Нерекомендуемый к выгрузке цистерн. Возможен вариант шланга со вкладкой из металла

### Технические характеристики

#### Температура:

текучей рабочей жидкости: макс. +150°C

для шланга со вкладкой из металла: макс. +180°C

#### Внутренний слой:

резиновый, NBR, чёрный

#### Наружный слой:

резиновый, CR, чёрный, устойчивый к атмосферным воздействиям

#### Усиление:

текстильный корд и одна либо две стальные спирали

Внутр. Ø, мм	Наружн. Ø, мм	Давление, бар		Длина бухты, м
		Рабочее	Разрывное	
20	36	6	12	10
25	41	6	12	10
31,5	48	6	12	10
35	51	6	12	10
38	54	6	12	10
40	40	6	12	10
45	61	6	12	10
50	66	6	12	10
63	81	6	12	10
70	88	6	12	10
75	93	6	12	10
80	98	6	12	10
90	108	6	12	10
100	118	6	12	10
110	128	4	8	10
125	143	4	8	10
150	168	4	8	10