




Рукав универсальный FLEXSTEEL HOSE

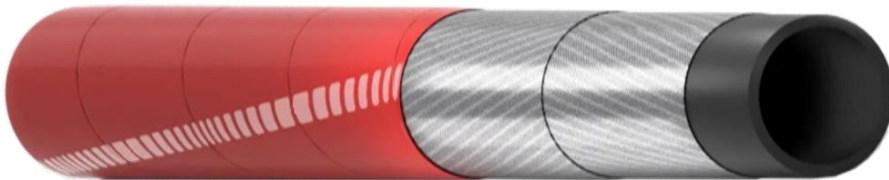

Универсальный рукав, использующийся в нефтеперерабатывающей, сталелитейной, тяжелой промышленности и иных отраслях, где требуется оборудование, способное выдержать тяжелые условия окружающей среды.

Технические характеристики

Температура:

от -40°C до +232°C

Внутренний слой:

резина PYROSYN

Наружный слой:

резина PYROSYN (черная либо красная)

Усиление:

одна либо две стальных ленты

Внутр. Ø, мм	Наружн. Ø, мм	Давление, бар	Вес (г/ м)
		Рабочее	
12,7	26,9	17,2	670
19,1	32,5	17,2	830
25,4	41,4	17,2	1350
31,8	47,8	17,2	1520
38,1	53,8	17,2	1830
50,8	65,5	17,2	2380