


ШЛАНГ ДЛЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

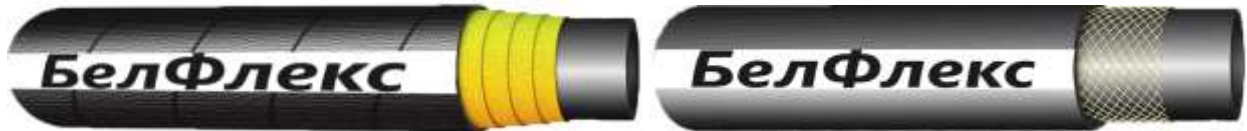

Шланг, предназначенный к течению растворов, эмульсии и водных суспензий средств защиты растений

Технические характеристики

Температура:

от -25°C до +60°C

Внутренний слой:

SBR резина, чёрная, гладкая

Наружный слой:

EPDM/SBR резина, чёрная

Усиление:

Текстильный корд

| Внутр. Ø, мм | Наружн. Ø, мм | Давление, бар | | Длина бухты, м |
|-----------------|------------------|---------------|-----------|-------------------|
| | | Рабочее | Разрывное | |
| 8 | 18 | 20 | 40 | 50* |
| 10 | 20 | 20 | 40 | 50* |
| 12,5 | 23,5 | 20 | 40 | 50* |
| 16 | 28 | 20 | 40 | 50* |
| 20 | 33 | 20 | 40 | 40** |
| 25 | 38 | 20 | 40 | 40** |
| 31,5 | 44,5 | 20 | 40 | 40** |

*Существует возможность производства отрезков 25м

** Существует возможность производства отрезков 20м