


## Полиуретановый шланг (армированный)

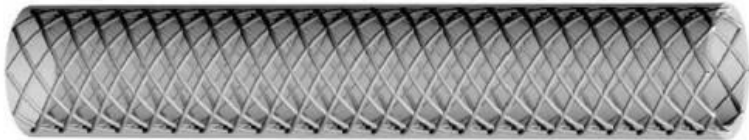

Напорный полиуретановый шланг, очень гибкий, с малым радиусом изгиба, армирован полиэстерной нитью. Цвет - прозрачный. Высокая устойчивость к озону, гидрокарбонам, жирам, нефти и слабоагрессивным химикатам. Используется в пищевой промышленности, для пневматического оборудования, краскопультов, обдувочных машин, пескоструйных автоматов и т.д.

### Технические характеристики

**Температура:**

от -60 °С до +80 °С

**Материал**

прозрачный ПУ (полиуретан)

**Усиление**

полиэстерная нить.

Внутр. Ø, мм.	Наружн. Ø, мм	Вес, г/м	Давление при 20°С, бар		Длина бухты, м
			рабочее	разрывное	
6	10	70	20	60	любая, от 10 до 100 м
8	13	110	20	60	
10	15	130	20	60	
13	20	200	20	60	
16	23	200	20	60	

\*возможен любой внутренний диаметр (до 50 мм)