




НОТ МIСНIГАН (Рукав для горячей воды)

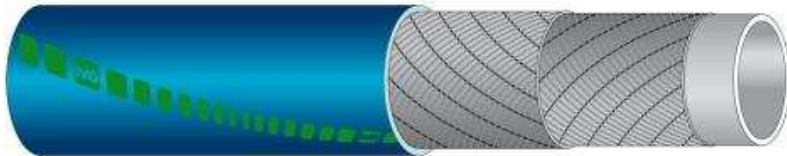

Используется в пищевой промышленности для промывки оборудования горячей водой.

Технические характеристики

Температура:

от -40 °С до +80 °С

Внутренний слой:

гладкая резина (SBR), белого цвета.

Наружный слой:

каучук (EPDM) синего цвета, устойчивый к погодным условиям и механическим повреждениям.

Усиление:

Прочный синтетический корд.

Наименование	Внутр. \varnothing , мм.	Наружн. \varnothing , мм.	Давление, бар		Длина бухты, м
			Рабочее	Разрывное	
НОТ МОСНIГАН/10/BD, 13x20	13	20	10	30	60, 120
НОТ МОСНIГАН/10/BD, 15x22	15	22	10	30	60, 120
НОТ МОСНIГАН/10/BD, 19x28	19	28	10	30	60, 120
НОТ МОСНIГАН/10/BD, 25x33	25	33	10	30	60, 120
НОТ МОСНIГАН/10/BD, 32x46	32	46	10	30	60, 120
НОТ МОСНIГАН/10/BD, 38x54	38	54	10	30	60, 120